


## SCHEDA TECNICA COLLETTORE INOXCLIMAZIONE

### Caratteristiche Meccaniche

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Pressione massimo di esercizio (bar)  | 6 (10 per prova impianto) |
| Temperatura massima di esercizio (°C) | 70                        |
| Pressione differenziale massima (bar) | 1                         |


Coppia collettori di distribuzione 1" in acciaio inox AISI 304L, il ritorno con valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico, la mandata con flussimetri. Con elementi finali con valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico. Conessioni 3/4" EUROCONO. Interasse derivazioni 50 mm. Completo di staffe metalliche antivibranti.

### Diagramma perdite di carico collettore INOXCLIMAZIONE con flussimetro tutto aperto (collettore mandata)

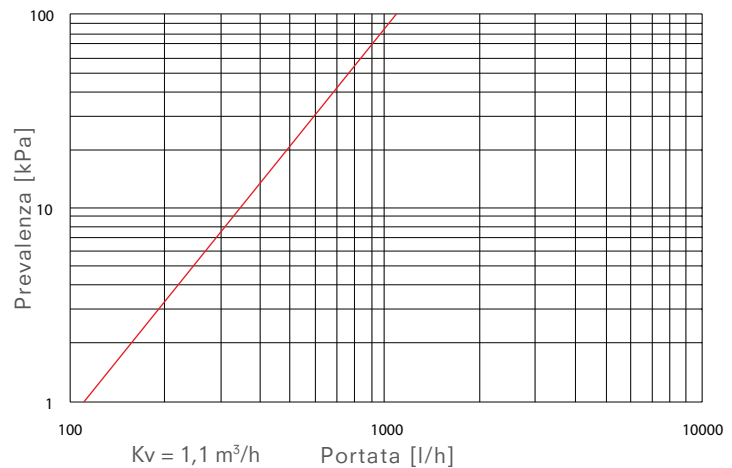

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Regolazione (giri) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | TA   |
| Kv [m³/h]          | 0,21 | 0,54 | 0,86 | 1,13 | 1,72 | 2,27 | 2,82 | 3,06 |

| Collettore | A      | B      |
|------------|--------|--------|
| 3 vie      | 373 mm | 193 mm |
| 4 vie      | 423 mm | 243 mm |
| 5 vie      | 473 mm | 293 mm |
| 6 vie      | 523 mm | 343 mm |
| 7 vie      | 573 mm | 393 mm |
| 8 vie      | 623 mm | 443 mm |
| 9 vie      | 673 mm | 493 mm |
| 10 vie     | 723 mm | 543 mm |
| 11 vie     | 773 mm | 593 mm |
| 12 vie     | 823 mm | 643 mm |
| 13 vie     | 873 mm | 693 mm |

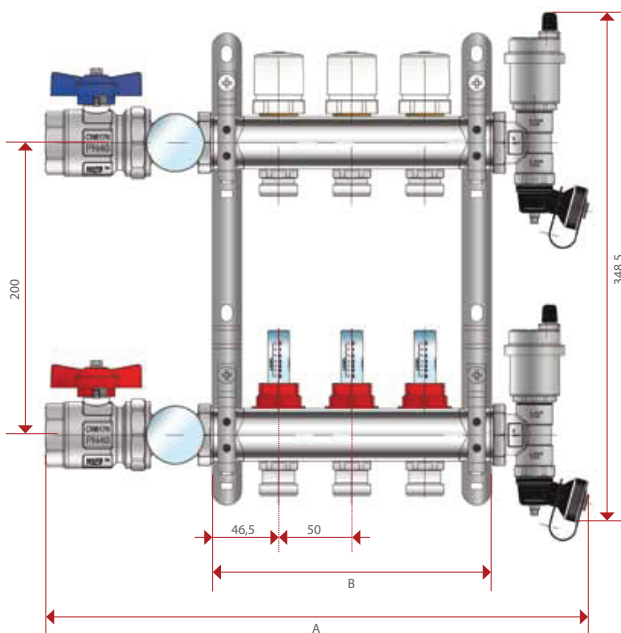

### Diagramma perdite di carico detentore di regolazione (collettore mandata)

